

Kanalizační přivzdušňovací ventil se stará o vyrovnání tlaku v kanalizaci

HL



Je určen pro zabudování také v lehkých SK příčkách - stěnový profil 75mm



HL HUTTERER & LECHNER GMBH
EASY & SAFE

E A S Y & S A F E



Kompletní řešení pro všechny stavební profese: zabudování pro instalátéra, kompletace obkladačem/zedníkem. Není nutný žádný další, složitý montážní systém



Snadnější čištění/revize: Nově navržená funkční vložka lze snadno vyjmout a znovu vložit otočením bajonetového uzávěru



Snadnější montáž: KPV může být připojen/fixován k příčnému profilu SK stěny pomocí upevňovacích spon v horní části ventilu



Preventivní větrání dlouhých přípojovacích potrubí v koupelnách zabraňuje odsávání zápachových uzávěrek nebo bublání v umyvadlech nebo jiných zařizovacích předmětech



Komponenty, jako jsou kryt nebo funkční vložka, lze snadno vyjmout a vyčistit bez sekání do zdiva nebo v případě potřeby je lze po letech vyměnit



Po vyjmutí krytu a funkční vložky vzniká volný přístup do kanalizace s čisticí pružinou



HL905N plochý podomítkový kanalizační přivzdušňovací ventil




HL905N Přívzdušňovací ventil plochý - podomítková verze, kompletní se stavební ochrannou zátkou a krytem

Údaje

Materiál	PP/ABS	 Bauart geprüft und überwach www.tuv.com ID: 1111218824
Připojení	DN50/75	
Množství vzduchu	13 l/s	
Normy	ČSN EN 12380-1, ČSN EN 12056-2; označení A II	

Doporučeno pro Pro přívzdušnění připojovacích a splaškových odpadních potrubí, určen pro zabudování do příček v suché i mokré výstavbě. Díky ploché konstrukci KPV je možná jeho instalace v suchých příčkách (sádrokartony) min. mezi stěnové profily TYP 75. Tzn. tloušťka příčky včetně sádrokartonu 100mm.

Doplňkové informace Zabudováním přívzdušňovacího ventilu v nejbližším místě instalace v odpadním systému např. v prostoru koupelny zabráníte vysátí zápachových uzávěrek. Pronikání nepříjemných plynů z kanalizace do vnitřních prostor tak patří minulosti. Funkční díl s těsnicí membránou je vyjímatelný. Po sejmutí krytu lze provádět čištění - revizi!! Stavební ochranná zátká s možností délkové úpravy, kryt bílé barvy. Sledujte video k montáži na www.hl.at

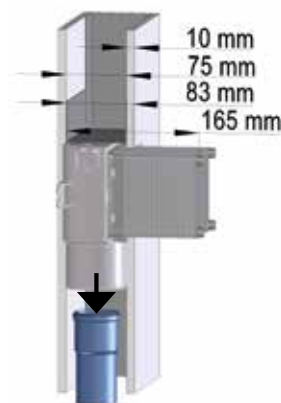


HL905.1, (.2), (.3), (.4) Kryty k HL905N

HL905.1V, (.2V) Kryt k připevnění šrouby k HL905N

Údaje

Materiál	HL905.1: ABS
Dimenze	125 x 125 mm
Doporučeno pro	HL905N

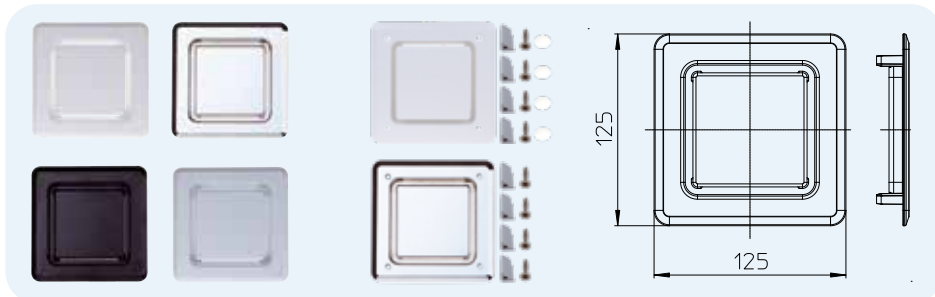

Technická kancelář HL ČR

Jaroslav Mañas, Tom Zelený

+420602519295, +420724024657

manas@odtokyhl.cz, zeleny@odtokyhl.cz

Technická kancelária HL SK

Pavol Mayer, +421905451901

hllovakia@outlook.com

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria

T: +43 / (0)2235 / 862 91-0

T: +36-30-5000-434

E: hl@pr.hu

www.hl.at